



Novo revestimento de caixa para proteger contra o acúmulo de respingos de solda

Ratingen, den 26.02.2018




Adição de respingos de solda em grampos padrão

Particularmente crítico: entre o braço de fixação e a carcaça pode causar interferência



Limpeza a seco:

- tempo intensivo
- Sensor do grampo danificado
- Mecânica danificada

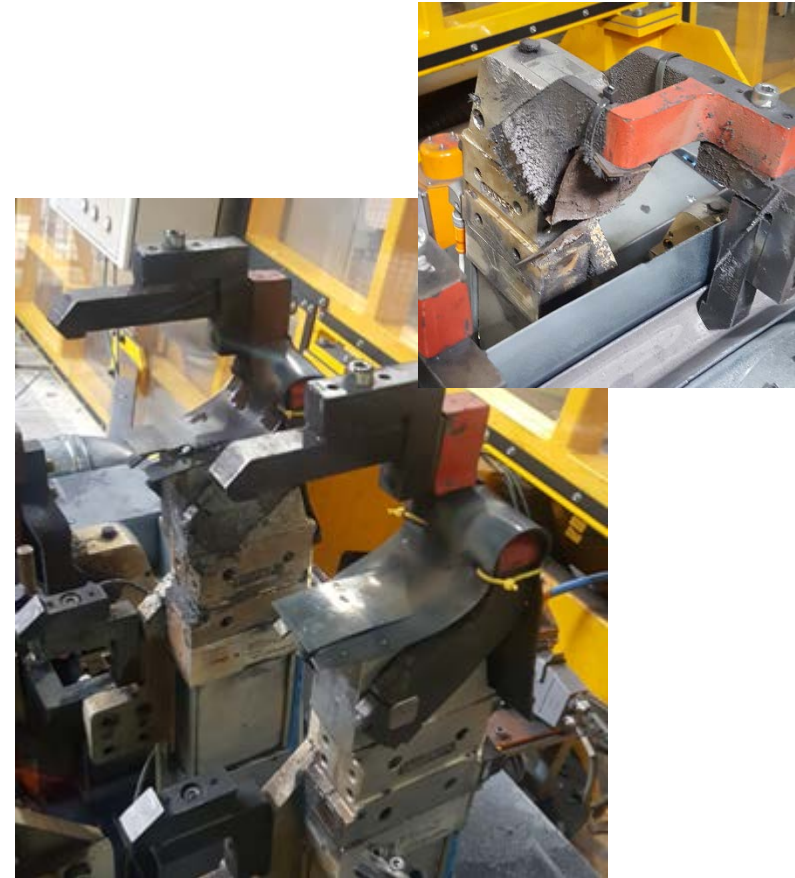

Proteção adicional de borracha:

- Nenhuma solução padrão
- Sem proteção de 360 °
- Não é seguro para o processo



- O revestimento de carcaça resistente a respingos de solda está disponível para a série de grampos V e U
- Alternativa econômica para a demorada na limpeza com gelo seco
- Evita o desgaste da tecnologia de fixação a partir do momento da entrega
- Sem tempo de inatividade devido à tecnologia de fixação infectada
- Especialmente recomendado para processos MIG / MAG

Exemplo:
Revestimento da carcaça em U 50 BR5

Pascal Stöters

B. Eng.

Product Manager Clamping Technology

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen

Telefon +49 (0) 2102-45 17-188

E-Mail pascal.stoeters@tuenkers.de

Internet www.tuenkers.de

YouTube 